

control SOLAR

Soluciones integrales para optimizar los niveles
de iluminación interior y consumo energético




SOFTTECH

by **Hydro**


Programa para cálculo de materiales, accesorios y vidrios de aberturas de aluminio de los sistemas Hydro.

Regístrate y empezá a usarlo

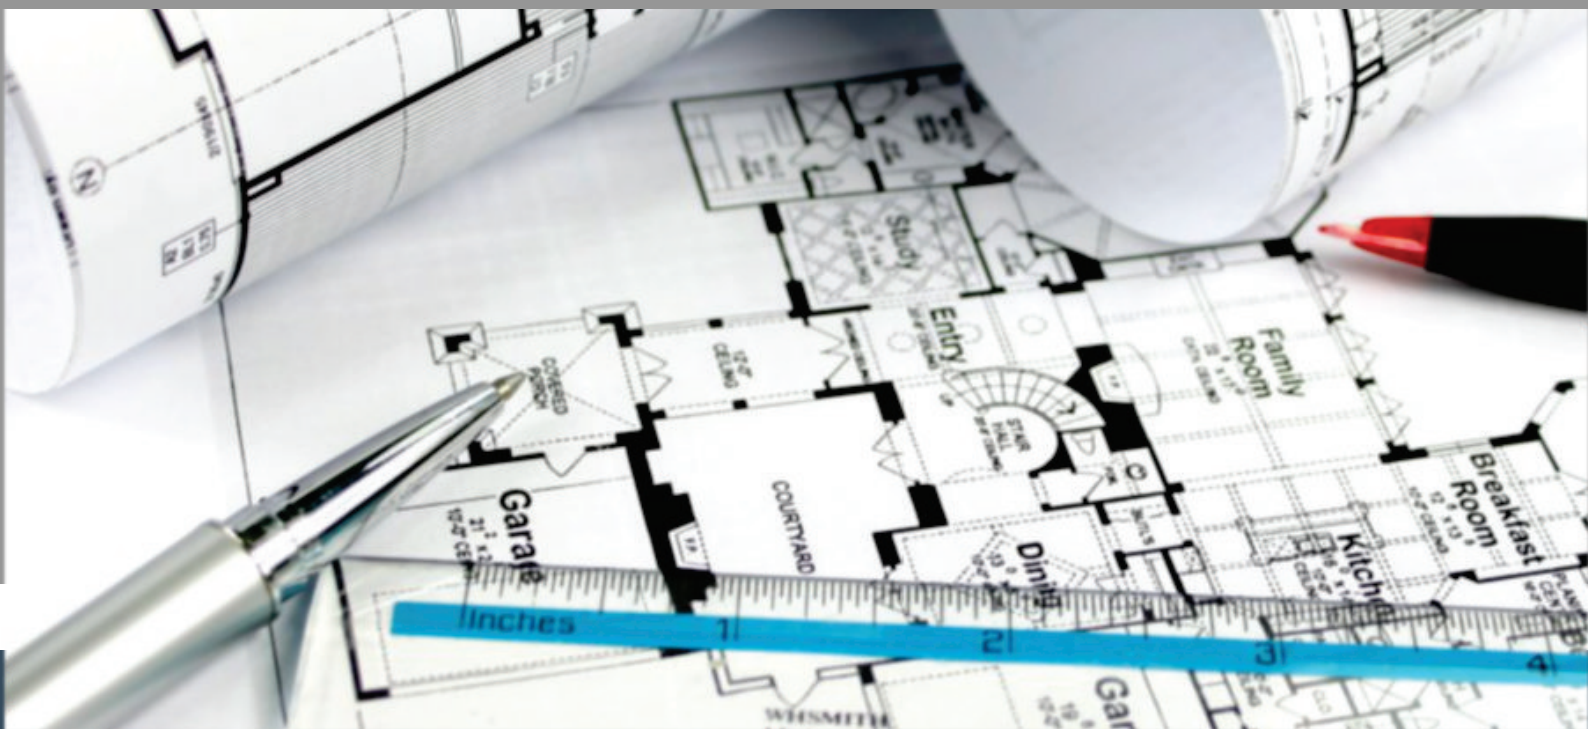


SoftTech es la herramienta de Hydro que te permite calcular, optimizar y presupuestar tus obras con todos nuestros sistemas de carpintería. Y su nueva versión ahora incluye mucho más que te ayudará a trabajar mejor y más rápido:

- Nueva pantalla principal, más clara y completa
- Creación más rápida de tipologías a través de ventanas en cascada
- Reorganización de tipologías con un solo click
- Modificación de medidas y perfiles que se obtienen de forma automática
- Detalles de CAD por tipología
- Configuración genérica o específica por presupuesto



<http://pt.hydro.com/NuevoSofttech>




Guía de uso y
preguntas frecuentes

**Solicita información adicional y/o asistencia
sobre como usarlo
alumex@alumex.com.uy**

ALUMEX®
expertos en aluminio

SISTEMAS de CONTROL SOLAR

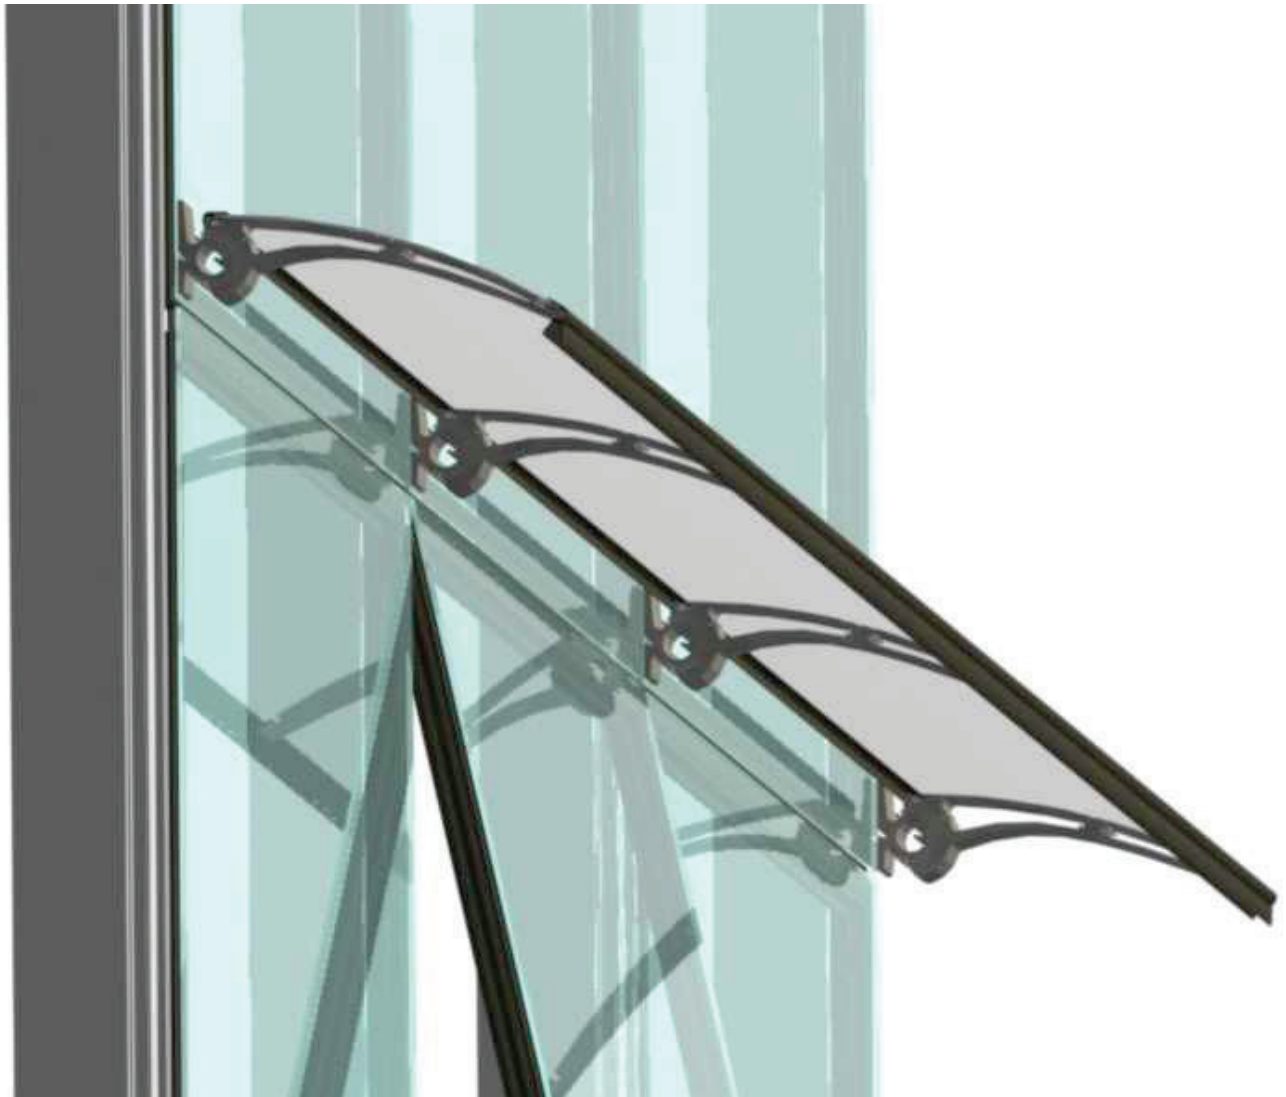

Sistema de Control Solar para aplicar sobre diferentes tipos de fachadas (hormigon, mamposteria, vidriadas o metalicas) recicladas o nuevas. Sistema de anclaje para soporte de angulo variable fijo para lamas de colocacion horizontal de 400 y 200 mm.

Sistema AA 360

Brazo de soporte en perfiles de extrusion preparados para recibir recubrimiento de control solar variados (chapa aluminio perforada, chapa ciega, panel compuesto de aluminio, policarbonato) hasta 3mm espesor. Versatil y adaptable a cualquier necesidad arquitectonica.

Incluye la posibilidad de incorporar iluminacion tipo LEDs (luz blanca o RGB).

* La medida sugerida máxima es.

Longitud. 1500 mm. (Separacion entre brazos de apoyo)

Ancho de revestimiento 424 mm.

Sistema AA 361

soporte en perfiles de extrusion preparado para recibir perfil de recubrimiento de control solar fijado con bulones de acero inoxidable.

* La medida sugerida maxima es.

Longitud. 1500 mm. (Separacion entre soportes)

Ancho de revestimiento 200 mm. Perfil ADR 1459

KIT de ACCESORIOS

BRAZO SOPORTE KIT AA 360

GUSANO ALLEN
M5x7 mm.
ACERO INOXIDABLE

CONTRATUERCA
AA 360-4
aluminio 7015

CONTRATUERCA
AA 360-4
aluminio 7015

GUSANO ALLEN
M5x7 mm.
ACERO INOXIDABLE


GUSANO ALLEN
M5x7 mm.
ACERO INOXIDABLE

TORNILLO CZA. TANQUE
M6 x 30mm.
ACERO INOXIDABLE


BRAZO SOPORTE KIT AA 361

GUSANO ALLEN
M5x7 mm.
ACERO INOXIDABLE

PERFILES

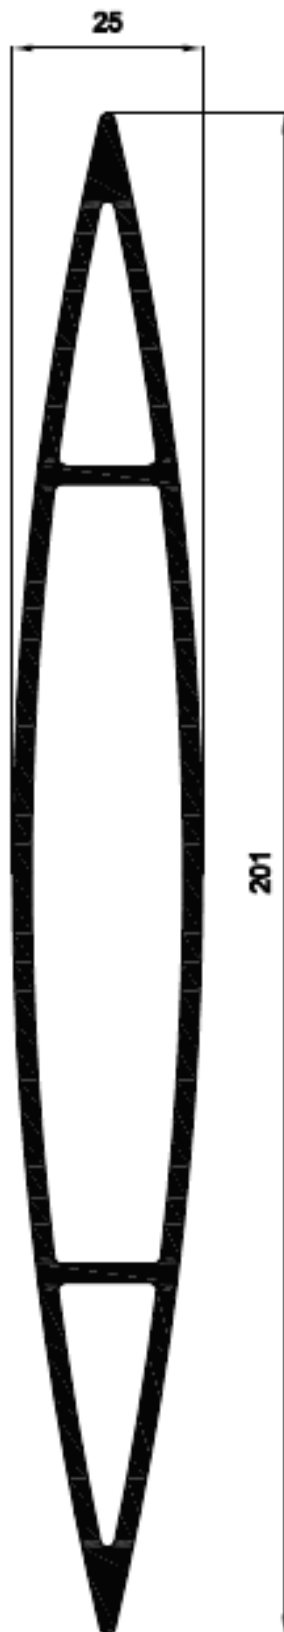


ZONA DEBILITADA
PARA SEPARAR PERFIL
EN FORMA MANUAL
o MECANICA.

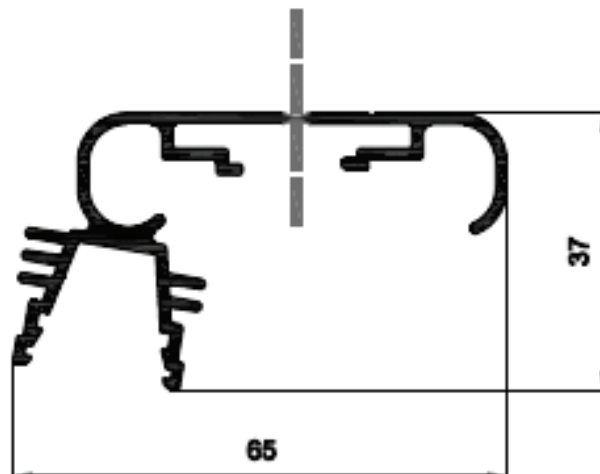

PUNTERAS PARA
SOPORTE AA 360
ADR 2686
peso: 0,806 grs/mt.


LAMA 200 mm. ADR-1459
peso: 2,869 grs/mt.
(Jxx. 342 cm⁴)
(Jyy. 7 cm⁴)

KIT AA 360 BRAZO SOPORTE

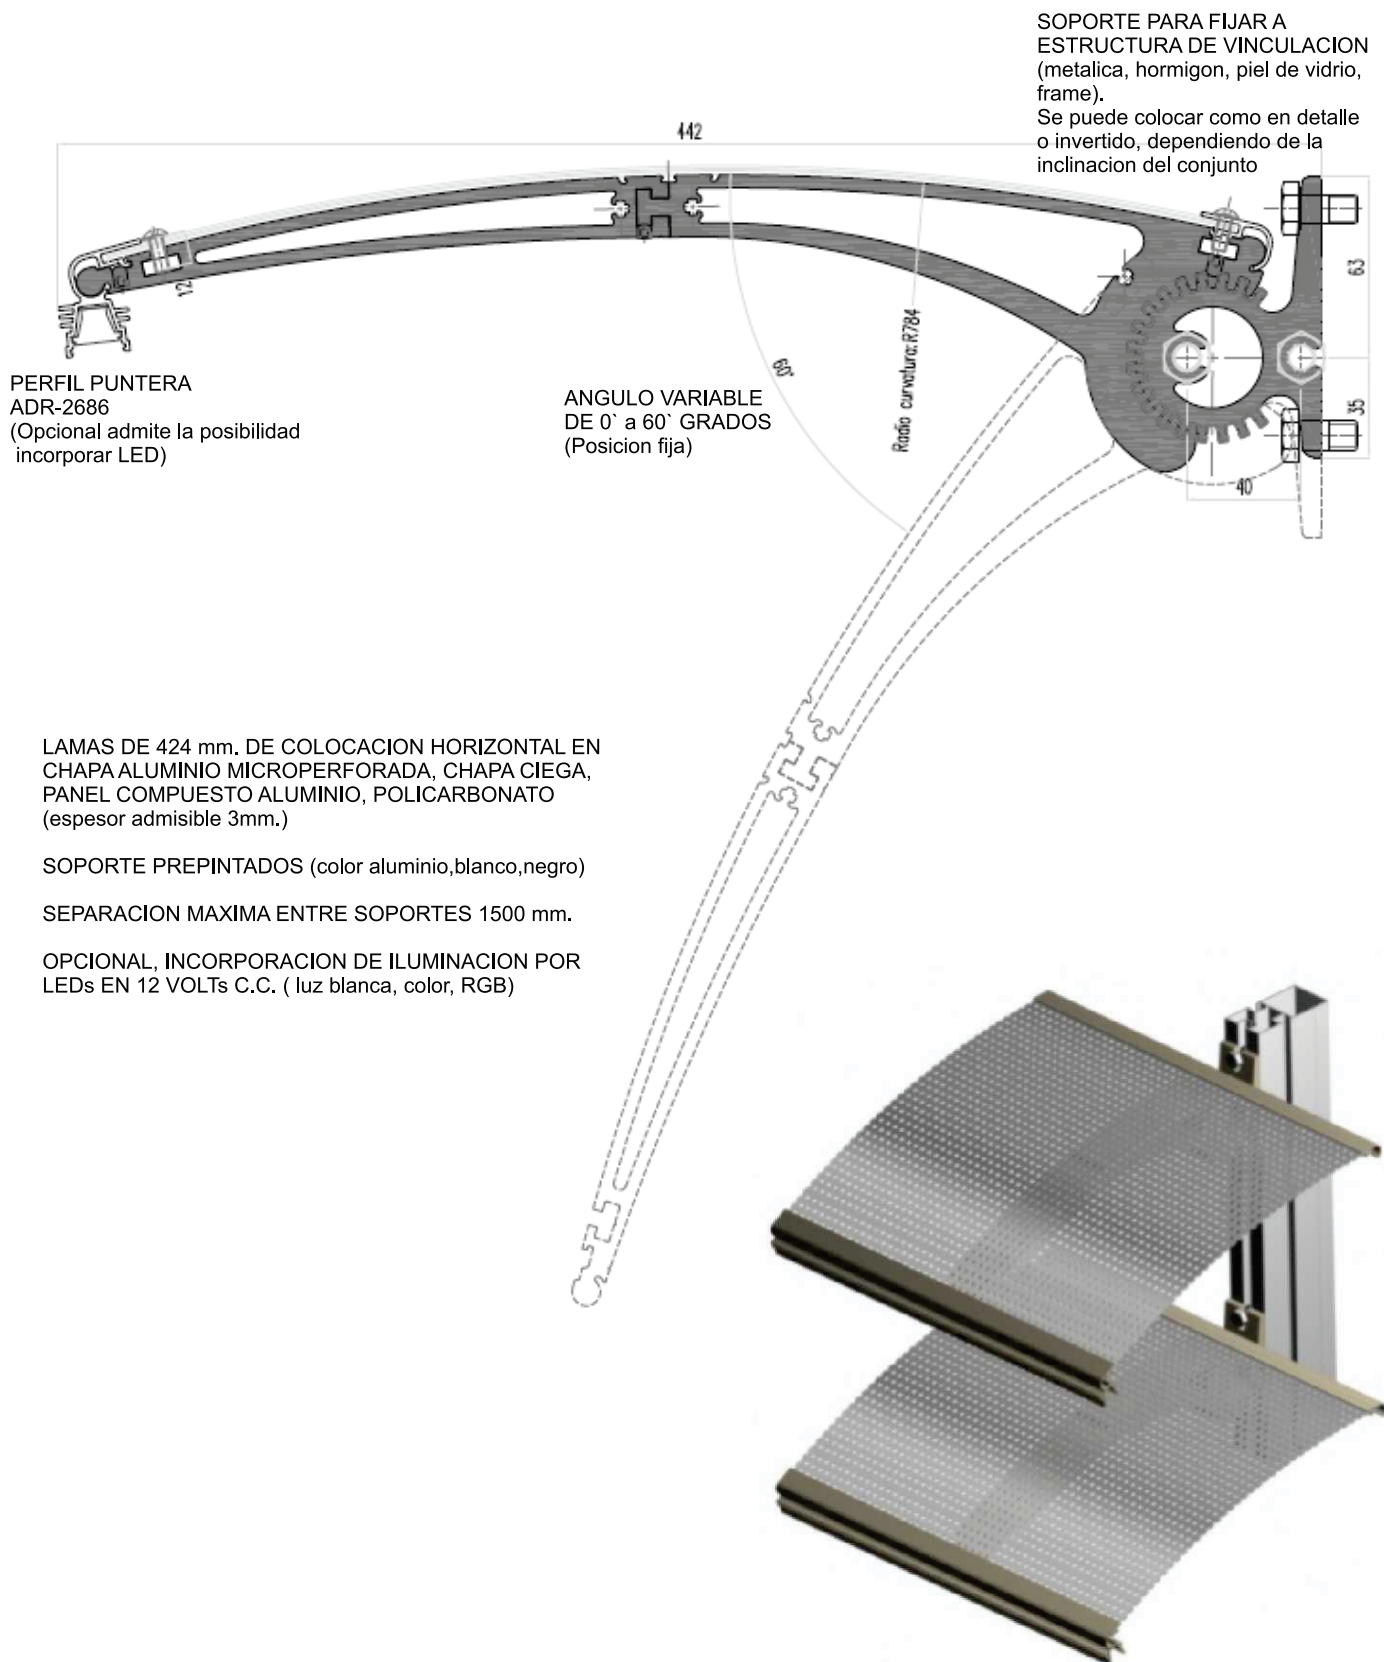

KIT AA 361 SOPORTE ADR 1459

SOPORTE PARA FIJAR A ESTRUCTURA DE VINCULACION (metalica, hormigon, piel de vidrio, frame).
Se puede colocar como en detalle o invertido, dependiendo de la inclinacion del conjunto

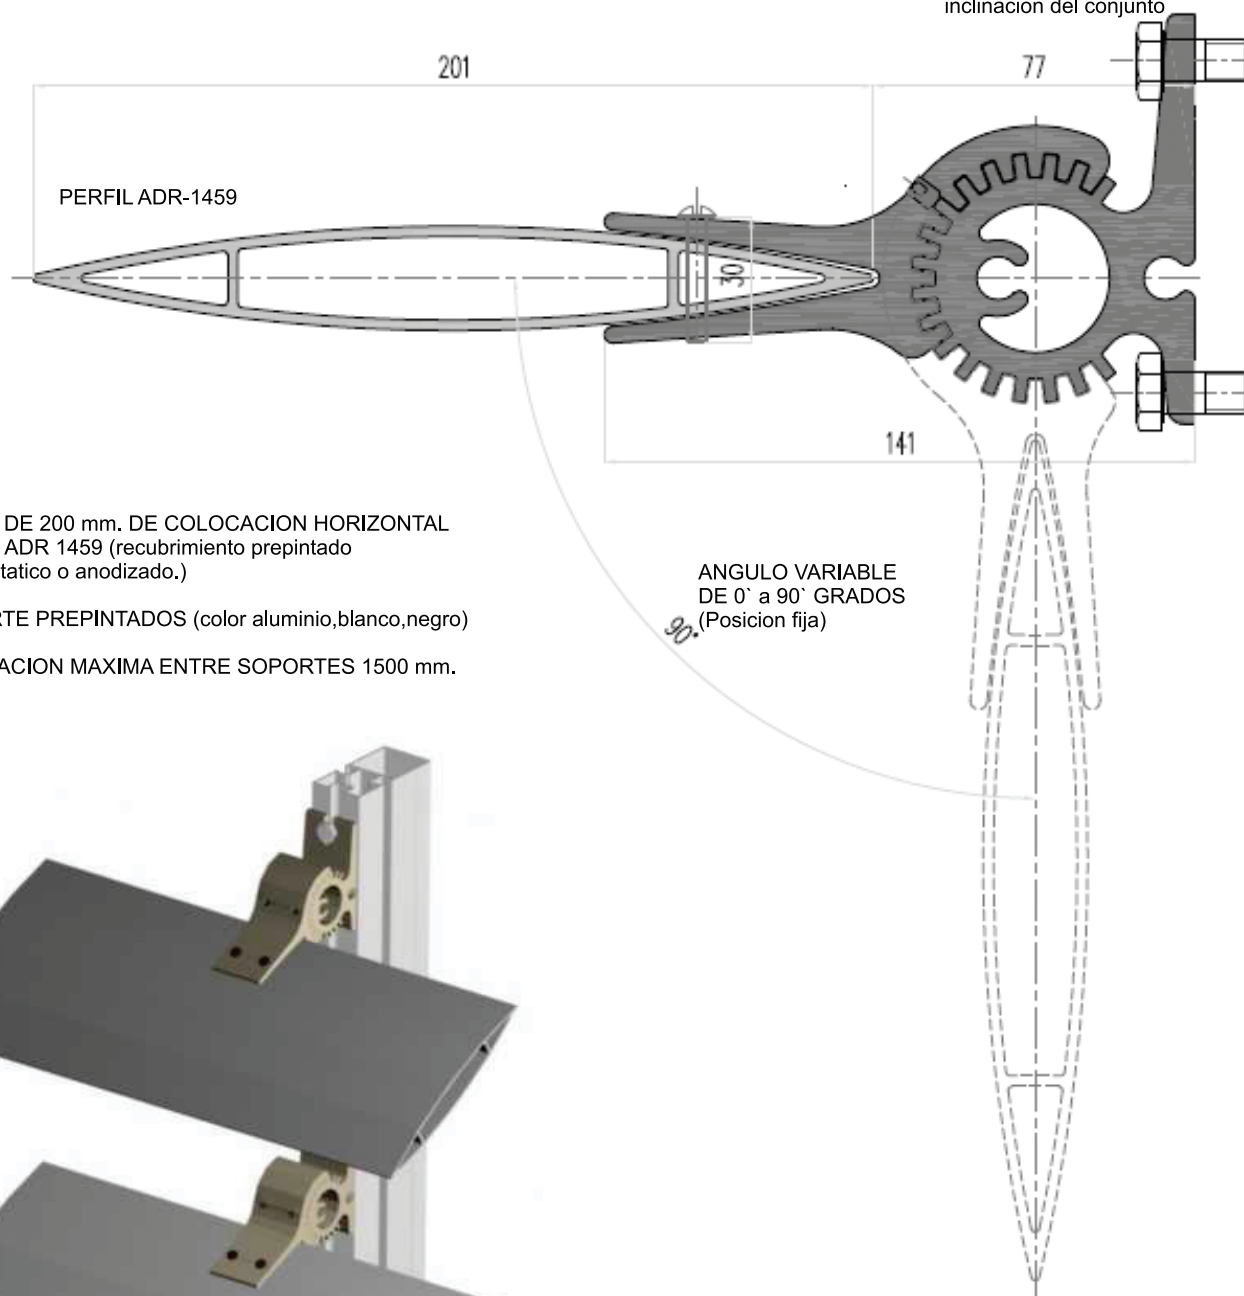

LAMAS DE 200 mm. DE COLOCACION HORIZONTAL
PERFIL ADR 1459 (recubrimiento prepintado
electrostatico o anodizado.)

SOPORTE PREPINTADOS (color aluminio, blanco, negro)


SEPARACION MAXIMA ENTRE SOPORTES 1500 mm.

ANGULO VARIABLE
DE 0° a 90° GRADOS
(Posicion fija)


FOTOS



FOTOS

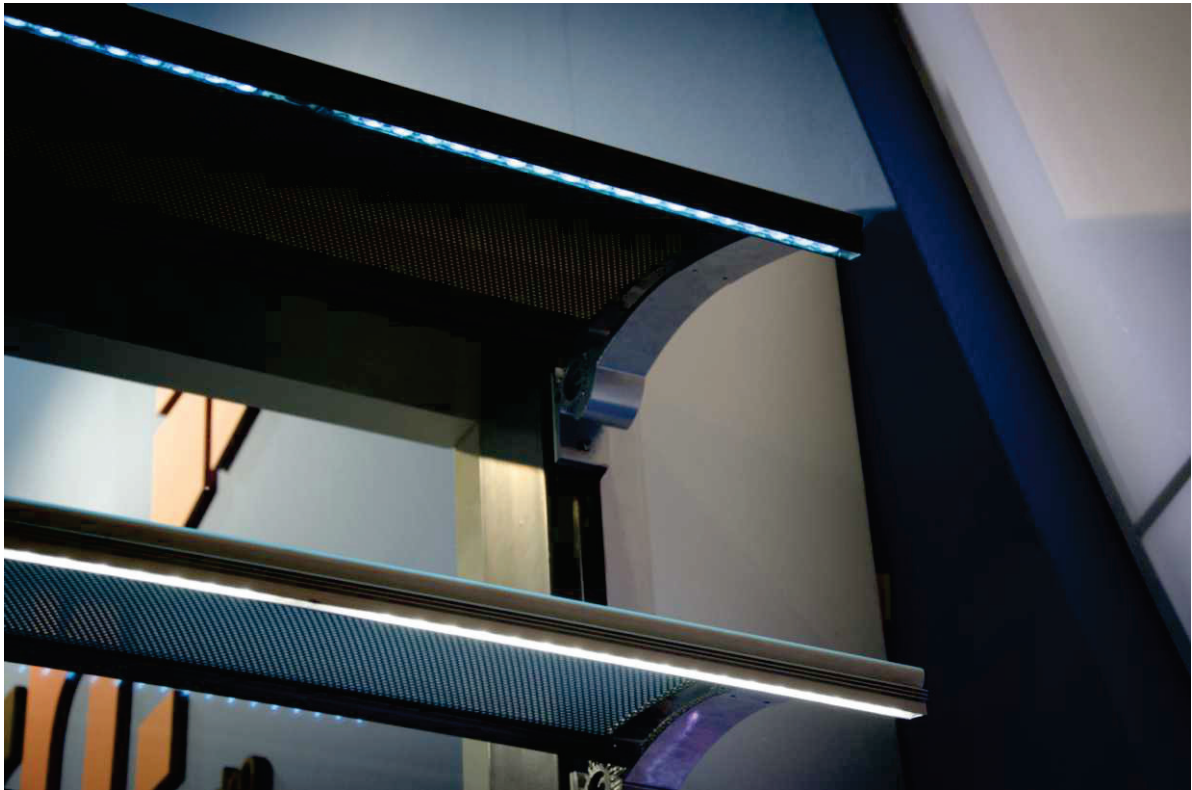

FOTOS

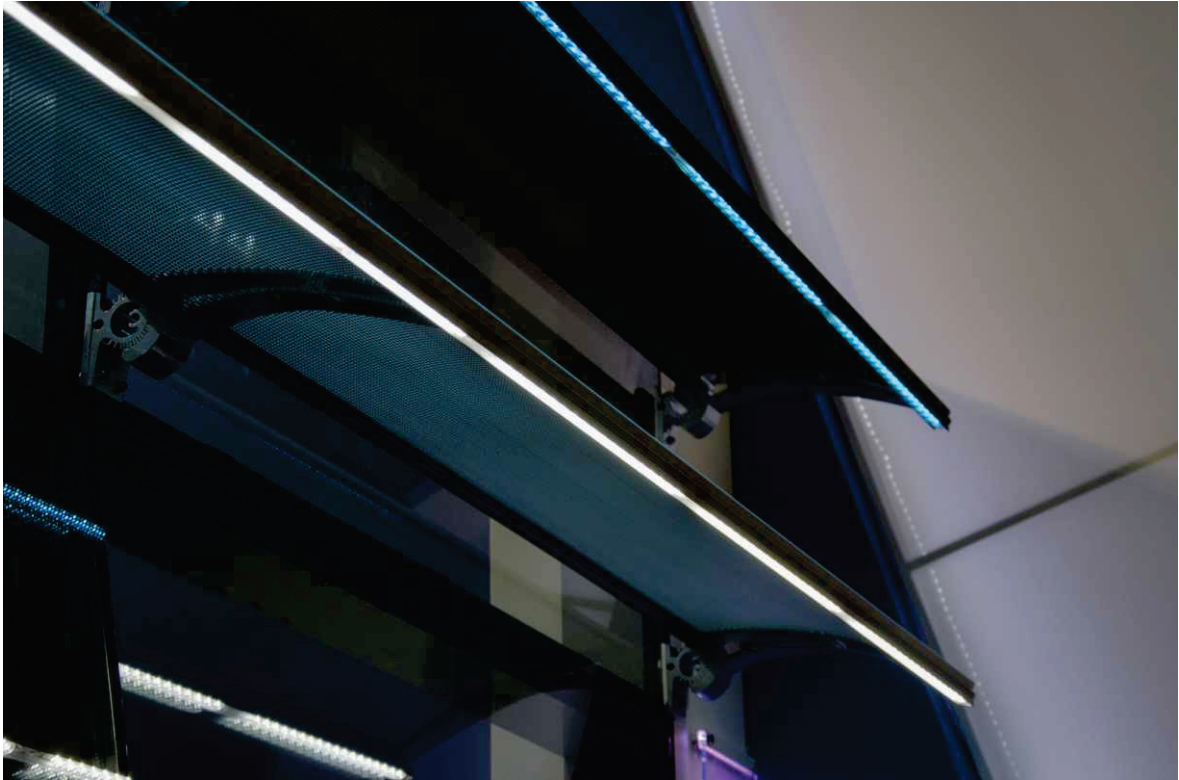

✉ alumex@alumex.com.uy

☎ 095 571 542

📍 Barros Arana 5373 c/José Belloni

**Modernizá tus proyectos,
pasáte a Hydro**


Hydro
TU OBRA LO VALE